



969 PROTOR AQUA

УДАЛЯЕМОЕ БЫСТРОСОХНУЩЕЕ УСТОЙЧИВОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ
НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Белое удаляемое защитное покрытие

для защиты поверхностей, материалов и оборудования в помещениях и на открытом воздухе:

- защита от коррозии.
- окрасочные камеры (защита поверхностей от загрязнения красками и лаками)
- защита режущих и иных инструментов и оборудования во время хранения и транспортировки.
- оборудование и материалы против радиоактивных загрязнений.
- полы и стены в производственных помещениях назначения против различных загрязнений (жиры, масла, пыль, ...)
- Защита от пыли при удалении определенных отходов (цемент, асбест, ...)

ПРЕИМУЩЕСТВА

Продукт легкий в использовании (инструменты для нанесения промываются водой). Пленка защищает полированные алюминиевые или стальные листы от царапин и коррозии. Совместим с деталями из черных или цветных металлов. Применяется при комнатной температуре. Образованная пленка очень прочная и эластичная, легко удаляется. Защита внутри помещений: минимум 12 месяцев. Защищает режущие части инструментов. Может использоваться для защиты оборудования, материалов и т.п. при хранении вне помещений. Обеспечивает защиту от коррозии при транспортировке морем.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется для защиты:

- Полированные, обработанные детали, машины, механизмы, инструменты ...
- стены и окна для проведения окрасочных работ, оборудование или детали, которые не должны быть окрашены - фотографии 3а, 3б и 3с.
- Витрины магазинов, чтобы скрыть проведение внутренних работ, противопылевая защита различных поверхностей
- авто агрегаты, металлическая мебель, литейные формы ...
- инструменты для защиты от ржавчины, царапин и ударов - фотографии 1а и 2а.
- материалы и оборудование на загрязненных участках атомных электростанций.

- подъемное и погрузочно-разгрузочное оборудование ...

ФОТОГРАФИИ ВАРИАНТОВ ПРИМЕНЕНИЯ



фото 1а

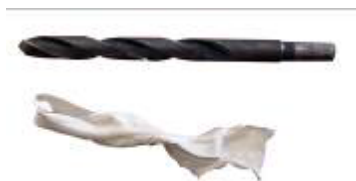


Фото 2а



Фото 3а



Фото 3б



Фото 3с

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состояние

жидкость

цвет

матовый белый

Температура вспышки (ASTM D56)

не горючая, не содержит ЛОС

Охват
покрытии

5 м² / л пригл., при двухслойном

Толщина пленки (аэрозольное нанесение)

около 0,1 мм

Плотность

1,083

Время высыхания

около 3 часов.

Рабочая температура до

+ 200 ° C

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед использованием слегка встряхните. Этот продукт наносится путем погружения, кистью или распылением с помощью распылителя. Рекомендуется двукратное нанесение продукта для облегчения последующего удаления образованной пленки. Используйте на чистых поверхностях. Продукт легко разбавляется водой. Сушку можно ускорить путем обдува или прогрева при 40 ° С. Все инструменты можно легко промыть водой.

УПАКОВКА

1 кг x 12

5 кг x 4

27 кг x 1