



621 SI 4

СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА

Состав предназначен для применения при сборке и смазке всех машин и механизмов.

Обладает гидрофобными свойствами.

Отличная теплопроводность.


Химически инертен.

Помогает поддерживать гибкость резиновых уплотнений и защищает все электроприборы.

Имеется вариант, который может применяться в пищевой индустрии: SI ROBINET 651

Соответствует требованиям по контакту с питьевой водой от 06/10/2004

Цвет	бесцветный
Температура	от -40 до +200°C
Стандарты	
Артикул/упаковка	3621 T3 Тюбик 100г x12 3621 B7 Банка 1кг x3
SI ROBINET 651	3621 T3 Тюбик 100г x12 3621 B7 Банка 1кг x3

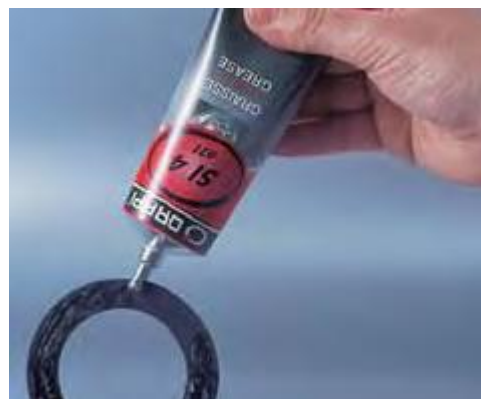

www.orapi.org

111767, Москва, Большой Сергиевский переулок, д.10. Тел. +7 (495)628-44-74;
8-925-001-64-42. E-MAIL: zakaz@himteco.ru ; info@himteco.ru