




VASCO

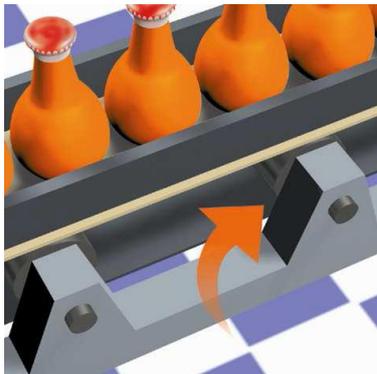

Определение:

Вазелиновая смазка

Область применения:

Смазка специально предназначена для смазывания тонких механизмов:

Для пищевой, фармацевтической промышленности и связанных с ними производствах.

Для использования в часовой промышленности, текстильной промышленности, авиации.

Идеально подходит для смазки резиновых частей и деталей.

Технические характеристики:

Цвет - прозрачный белый

Текстура - жидкость

Плотность при 20 ° С - 0,845

Рабочая температура - -20° С до + 50 ° С

Температура каплепадения - 55 ° С

Пенетрация - 265/310

Класс NLGI - 3

Тест-полоска Соррег - 1b

Водонепроницаемость - нерастворимая

Инструкции по использованию:

Нанести тонким и равномерным слоем на хорошо очищенную поверхность.

Упаковка:

Туба 100 гр x 12 штук в упаковке

Банка 1 кг x 6 штук в упаковке

Ведро 5 кг x 2 штуки в упаковке

Разрешение:



InS H1 Зарегистрировано No .: 1795183

www.orapi.org

111767, Москва, Большой Сергиевский переулок, д.10. Тел. +7 (495)628-44-74;

8-925-001-64-42. E-MAIL: zakaz@himteco.ru ; info@himteco.ru